


VN.S20

*egyfázisú tengelyvég motor
gyorskioldással*

*Használati és üzembe helyezési útmutató
szakképzett telepítőknek*

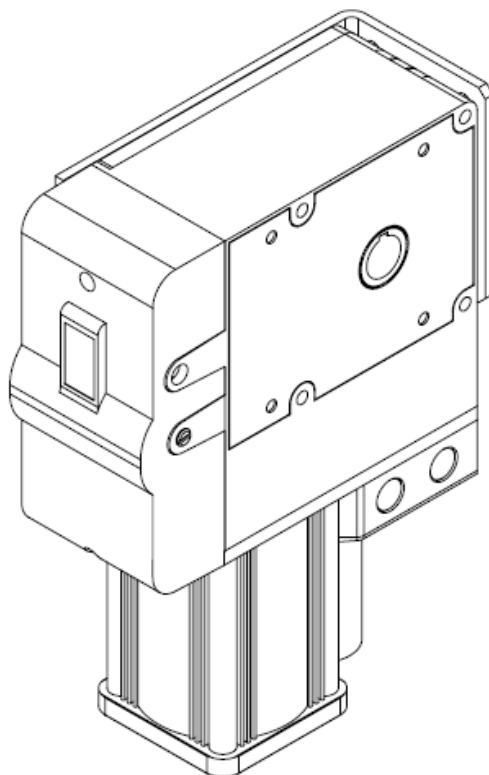


Figyelem!


A motorban található biztonsági mikrokapcsolót mindenképpen kösse be a vezérlésbe, mert enélkül a motor meghibásodik!

Technikai adatok:



	VN.S20	VN.ST20	VN.M20	VN.MT20
Tápfeszültség:	230V	400V	230V	400V
Áramfelvétel:	3A	1,7A	3A	1,7A
Nyomaték:	130Nm	180Nm	130Nm	180Nm
Fordulatszám:	24r/min	24r/min	24r/min	24r/min
Maximális fordulát:	18	18	18	18
Végállás áttétele:	1/20	1/20	1/20	1/20
Munka/szünet:	30%	50%	30%	50%
Hővédelem:	130°C	130°C	130°C	130°C
Műk. Hőmérs.:	-20...+50°C	-20...+50°C	-20...+50°C	-20...+50°C
Kondenzátor:	20+25µF	-	20+25µF	-
Kenés:	Olaj	Olaj	Olaj	Olaj
Tömeg:	15kg	15kg	16kg	16kg

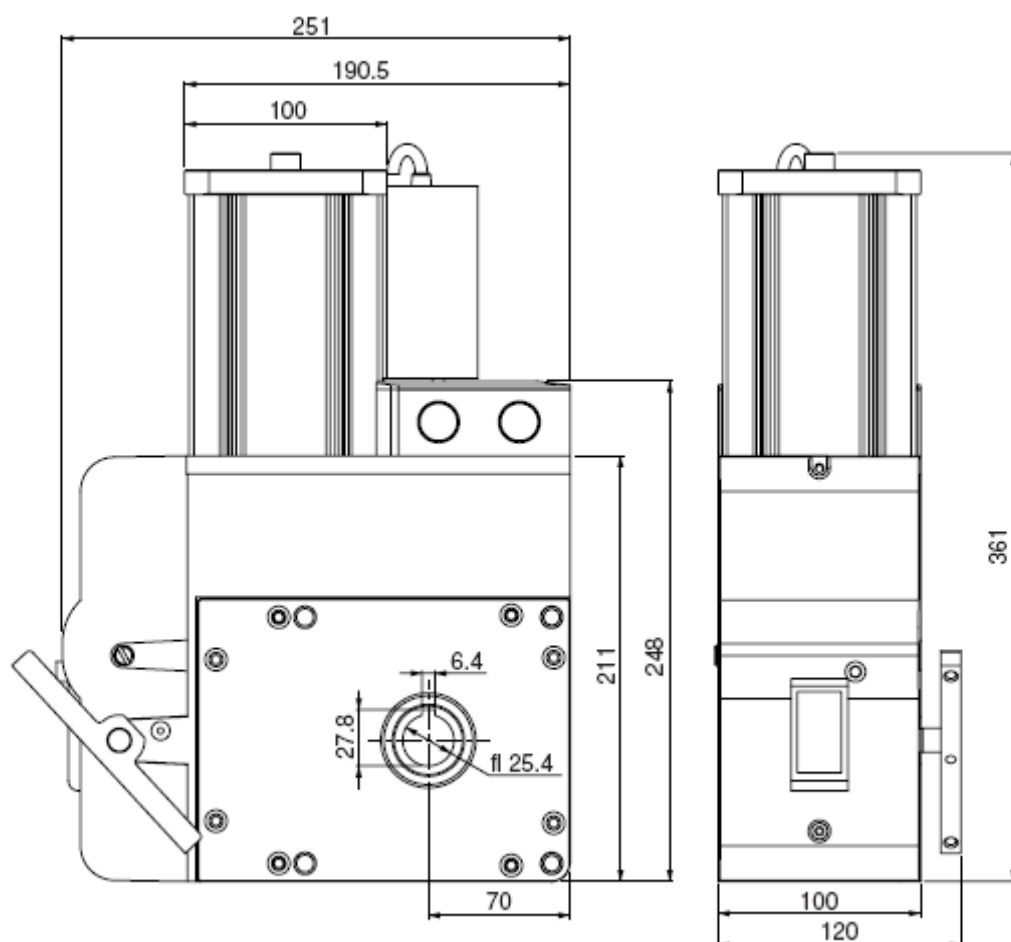Befoglaló méretek:


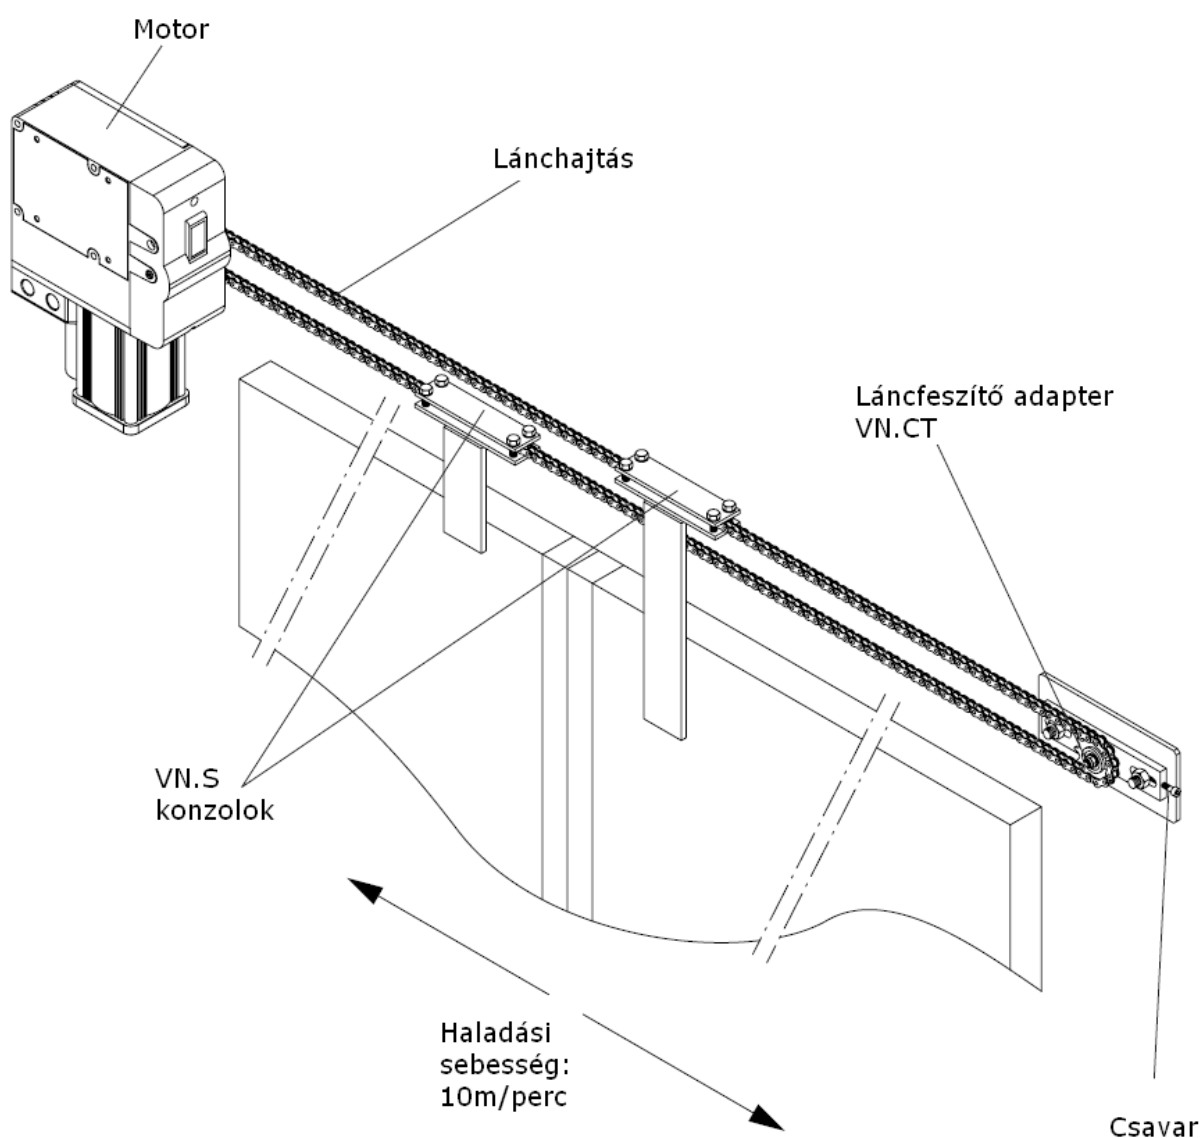
Kézi működtetés lehetőségei:

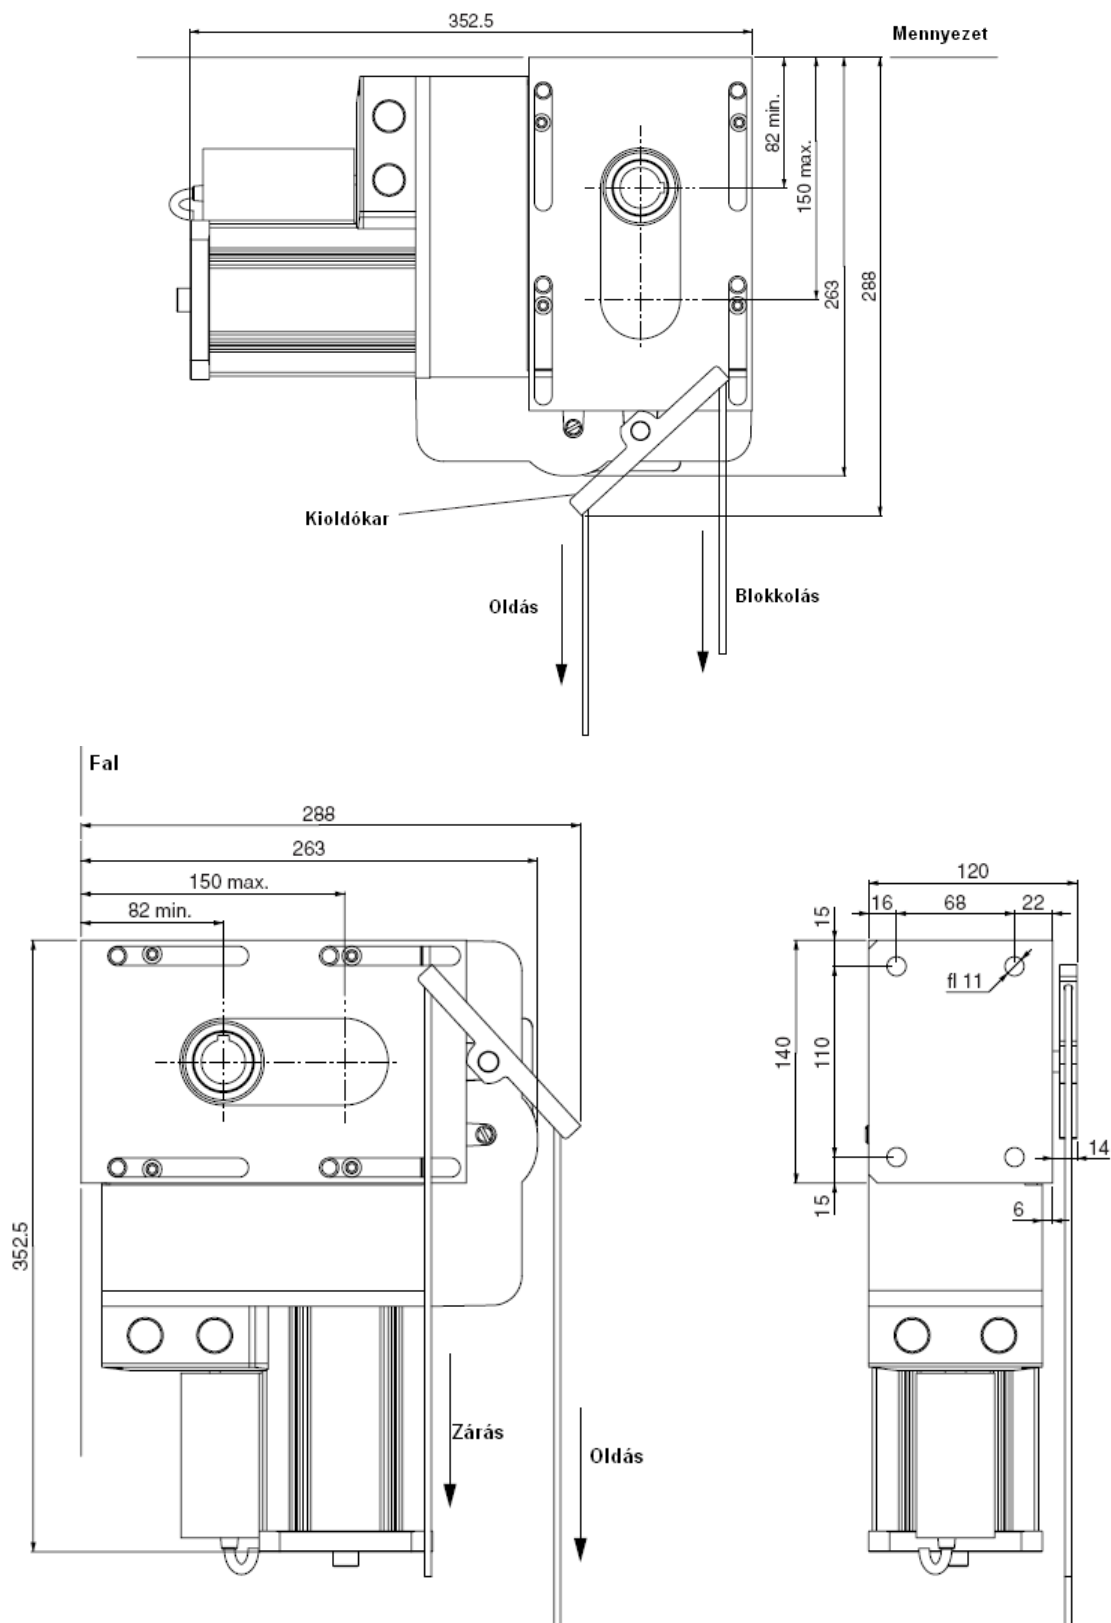


Áttételmű csatlakozása:

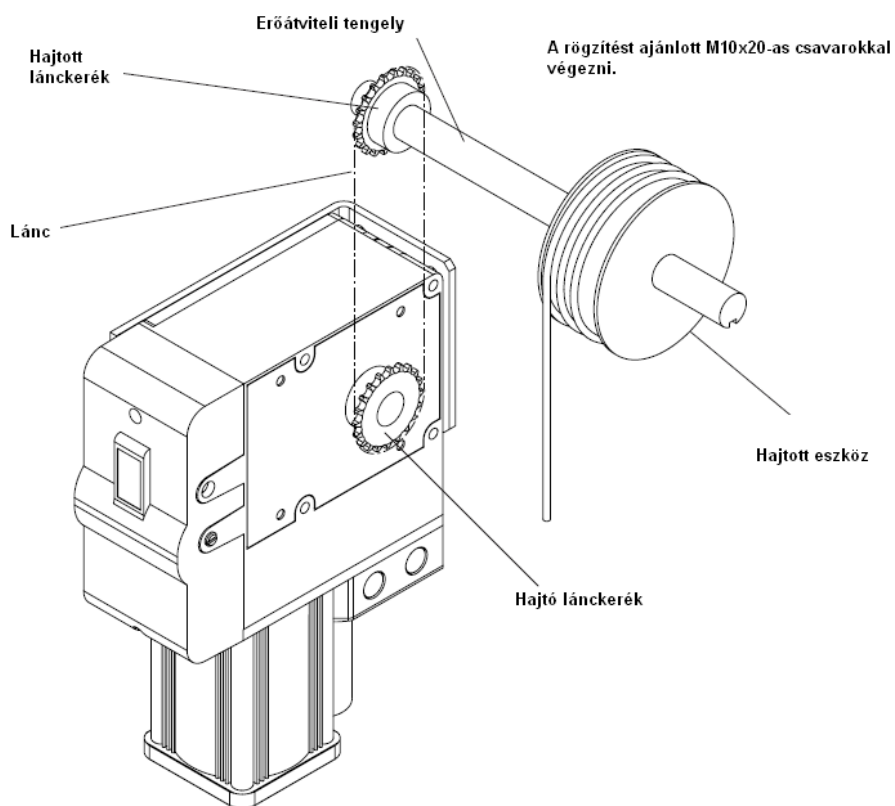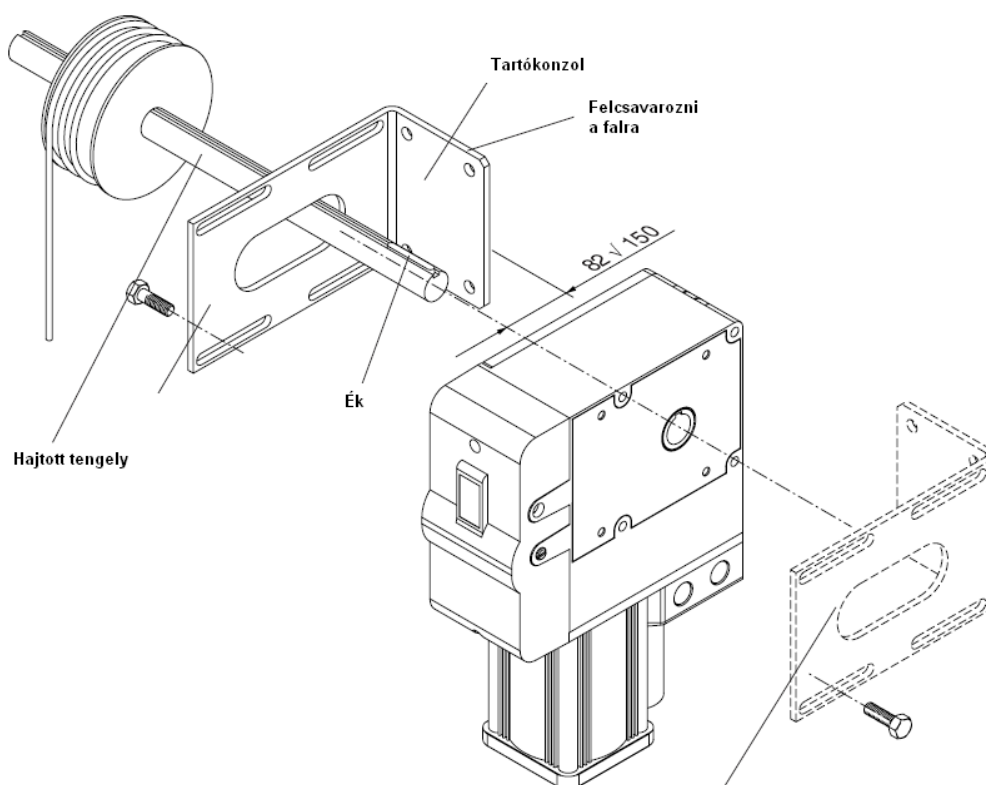


Láncos összeköttetés tolóajtókhoz:




A motor csatlakozói:

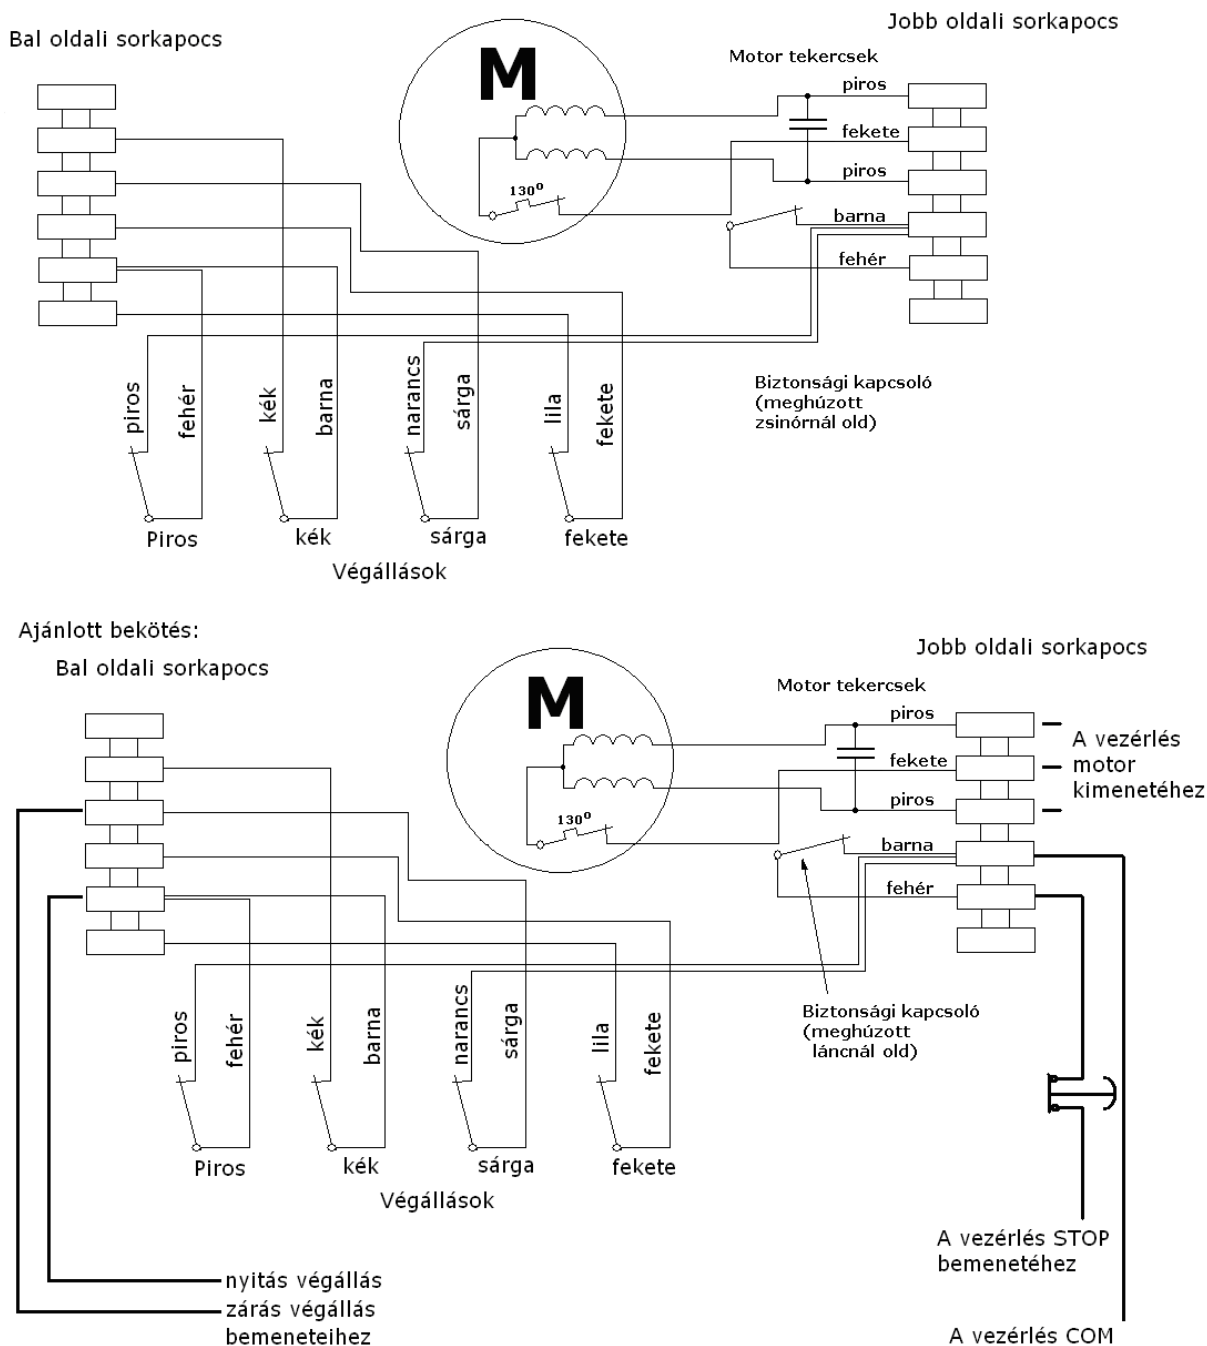

Amennyiben a motor forgásiránya nem jó, cserélje meg a két irányt!

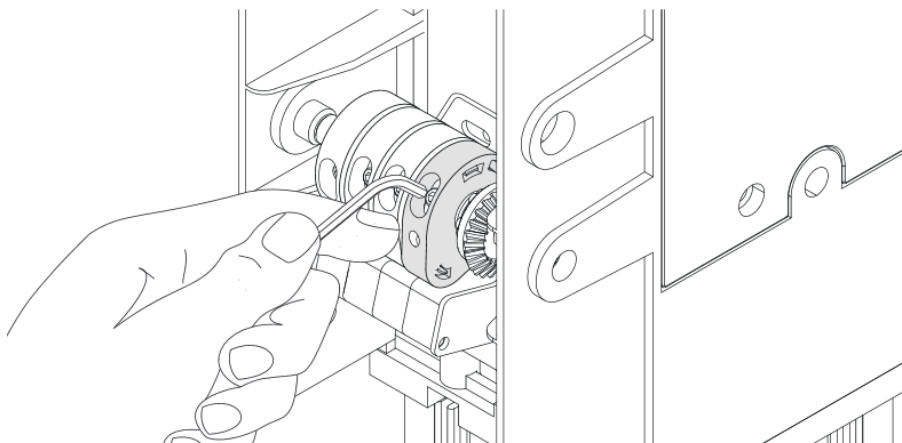Végállások beállítása:

2,5mm-es hatlapfejű (imbusz) kulccsal lazítsa meg a bűtyök tartócsavarját, kézzel nagyjából állítsa be azt, majd húzza meg újra.

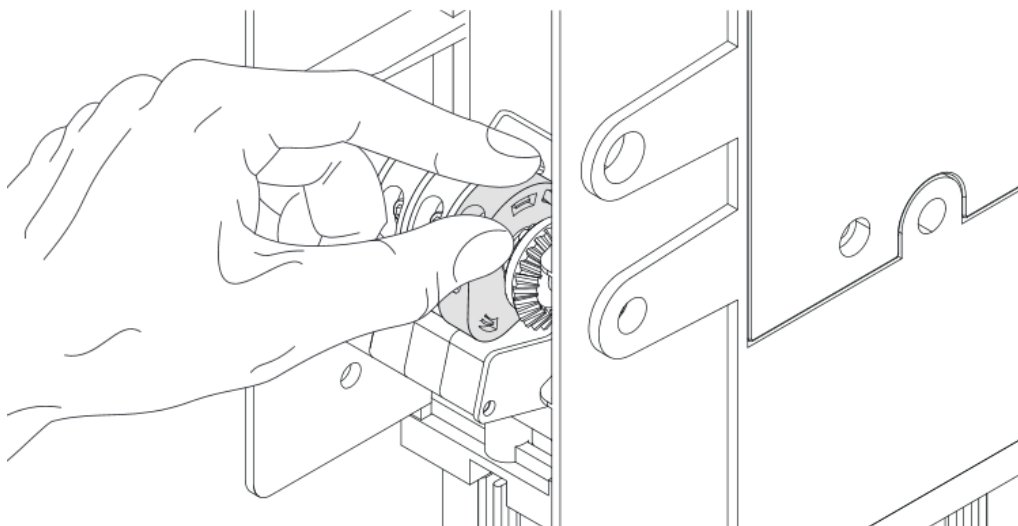

A finombeállítást a másik furatban lévő csavarral állíthatja, itt csak néhány fokot tud dönteni.

